

IWZB系列自吸泵

产品概述:

IWZB型自吸旋涡泵由电机、水泵、密封三部分组成。电机为单相异步电机，泵部分为旋涡式叶轮结构，具有自吸功能；水泵与电机之间采用单端面机械密封。用于河水、井水、自来水加压等给排水之用，如农村、养殖、园林、旅馆、食堂及高层建筑送水等，输送水源条件为清水。



QY系列充油式潜水电泵



产品概述:

QY系列充油式小型潜水电泵（以下简称电泵）。电泵由水泵，密封和电动机三部分组成，水泵位于电泵上部，为离心式或轴流式结构。电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机，水泵与电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封，各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。

该系列电泵由于流量及扬程使用范围极广，是广大农村、工矿企业广泛使用的电力排灌设备，适用于农业排灌、园林排灌、井下提水、水塔送水、城建用水等场合。

QDX系列潜水电泵

产品概述:

QDX型潜水电泵的电机位于电泵上部，为离心式叶轮、蜗壳结构；水泵与电机之间用双端机械密封。

该系列电泵由于体积小、重量轻、扬程高特别适合广大农村井下抽水、农田灌溉、养殖业增氧排水、园林喷灌及旅馆、食堂、高层建筑等场所供水之用。



变频泵组系列



BP-2



WB-1

CHL/CHLF不锈钢卧式多级离心泵

产品概述:

CHL、CHLF为非自吸型卧式多级离心泵(以下简称泵)，具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外形美观、体积小、重量轻等特点。


产品用途:

产品适用低粘度、中性、非爆炸性、不含固体颗粒或纤维的液体，被输送的液体不能对泵的材料具有化学腐蚀性。(油或以油为主的液体可以用特殊型号的泵输送)；

空调系统循环	液体的输送、循环和提升
冷却系统	热水和冷水
水处理(水的净化)	食品、饮料、农业等配料系统
工业清洗系统	



YE3三相异步电动机系列

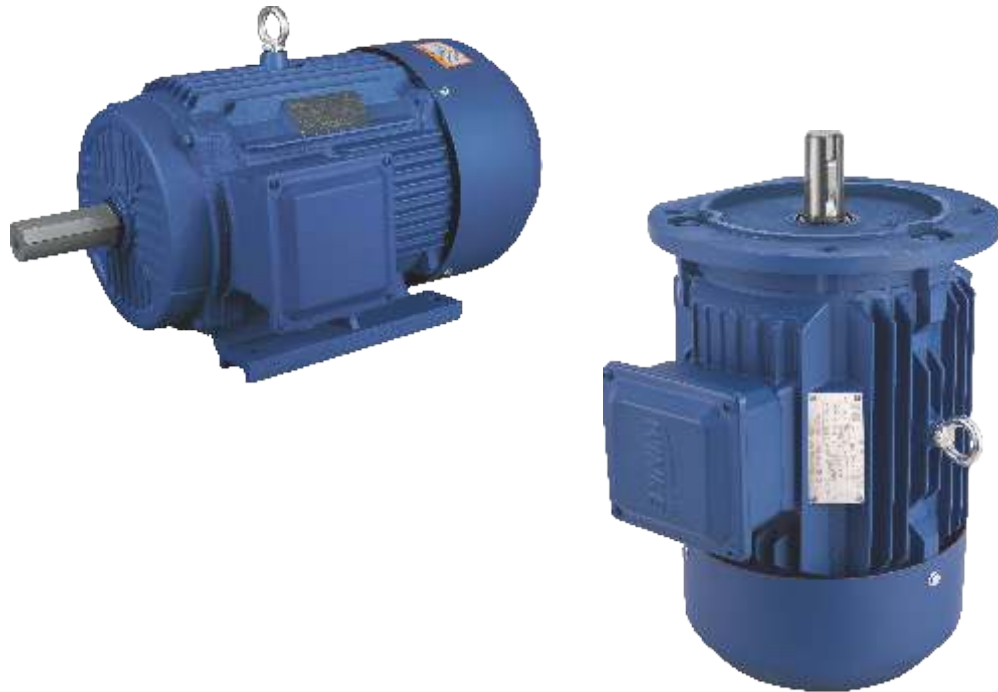

产品概述:

YE3系列超高效率三相异步电动机符合GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中规定二级效率标准。同时，符合IEC60034-30-2008标准IE3能效等级。

其提高效率设计，符合国家对生产制造行业提出节能降耗的要求YE3系列电机的安装尺寸符合IEC60034标准。具有结构合理，外形美观，效率高，噪音低，防护等级、绝缘等级高等优点，可广泛应用于风机、水泵、机床、压缩机运输机械等驱动各种通用机械设备，也可在石油、化工、钢铁、矿山等其它环境比较恶劣的场所使用。

产品参数:

现场条件: YE3系列超高效率三相异步电动机适用于大多数的场合及环境。电动机标准工作条件为-20℃到+40℃,海拔1000米。

温升和绝缘: 电动机按F级绝缘设计（155℃）,按B级绝缘考核（80K）,电动机的使用寿命和可靠性得到保证。冷却和通风: 标准冷却方式为全封闭自扇冷（TEFC）。标准电机装有辅流式塑料风扇。符合IEC 60034-6中IC411的规定。

防护等级: 电动机的防护等级为IP55,可用于含尘或潮湿环境。也可根据客户要求提供更高防护等级的电动机。

电机保护: 可根据要求安装PTC、PT100等绕组和轴承测温及保护装。

电压、频率: 标准电机为380V/50HZ可设计200-660V范围内任意电压的50Hz的电动机。在供电电压偏离额定电压±5%的情况下，仍能良好运行。


振动: YE3系列超高效率三相异步电动机在空载时振动速度等级符合A级。特殊要求时，可提供B级电动机。接线盒位置: 接线盒在机座上方或右为标准YE3系列电机。

质量保证: 从产品设计到产品出厂，遵循ISO9001质量体系，严格遵守质量程序。



请扫二维码，了解更多详情。

以质量求生存，以科技求发展
Survive by quality, technology and development

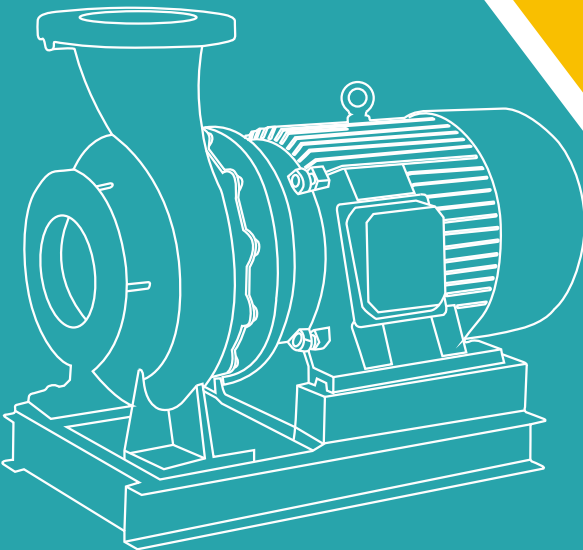

SHANGHAI **WINKE**
万物皆和谐，科技铸领先! MACHINERY DEVICES CO.,LTD.

呼风® 唤雨®
上海万科机电设备有限公司
SHANGHAI WINKE MACHINERY DEVICES CO.,LTD.

浙江地址：浙江省温岭市大溪油屿工业区
Add:Youyu industrial zone, Daxi town,
Wenling city, Zhejiang Province, China
电话/Tel:0576-86333576
传真/Fax:0576-86333579
邮箱/E-mail:cnwanke@163.com
Http://www.cnwanke.net

上海地址：上海市翔殷路20号
Add:NO.20, Xiangyin road, Shanghai
电话/Tel:021-35090686

SGR、SGWR、
YB2SGWRB、YB2SGRBR型单级单吸管道离心泵



- 使用条件:
- 1、泵系统最高压力为1.6MPa.即泵入口压力+泵扬程≤1.6MPa。(订货时请注明系统工作压力、泵系统工作压力大于1.6MPa时，应在订货时另行提出。以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸铁材料。)

2、适用介质：固体不溶物体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度不大于0.2mm,（介质如带有细小颗粒须采用耐磨式机械密封，请在订货时说明）。

3、周围环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%，海拔高度不超过1000m。

BZ型自吸离心清水泵
ZW型自吸离心污水泵



- 产品概述:
- BZ/ZW型自吸离心泵(以下简称电泵),根据企业标准所规定的性能参数，并结合本公司多年生产经验而设计的新一代产品。泵结构紧凑、体积小、外形美观、安装占地面积小、运行稳定、使用寿命长、效率高、耗电省、装修方便等优点。并可根据扬程与流量的需要并串联使用。本电泵由电动机，机械密封，水泵三部分组成，电机为单相或三相异步电动机；水泵与电动机间采用机械密封，电泵转子轴采用优质碳钢材料，并进行防腐处理，确保轴有更高可靠的机械强度，可有效的提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也有便于叶轮的维修和拆卸，泵各固定止口密封处采用“O”形橡胶密封圈作静密封。

IW系列旋涡泵



- 产品概述:
- IW型单级旋涡电泵是我公司畅销多年的优质产品。该泵由电动机、机械密封、水泵三部分组成。电动机为三相异步电动机；水泵与电动机间采用单端面机械密封；电泵转子轴采用优质45#碳钢材料，经过镀铬处理，确保轴有更高可靠的机械强度，可有效地提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也有便于叶轮的维修和拆卸；各固定止口密封采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封。该泵叶轮采用黄铜铸造，手工加工而成，使该泵扬程高、压力大、使用寿命长、运行平稳、噪声低。

WQ系列国标无堵塞污水污物潜水电泵



WQQG系列污水污物切割潜水电泵

- 产品概述:
- 1、切割泵采用电泵闭式单叶片叶轮结构，底盘上具有独特的切割功能，能将污水中的长纤维、带、袋、草、布条等切割搅碎后排出，因此在污水中工作不会堵塞，运行更为可靠。

2、污水污物电泵采用闭式双叶片叶轮结构具有独特的抗堵塞功能。

3、转轴经特殊处理、大大提高了耐磨性及抗腐蚀性。

4、轴封采用双面机械结构，提高了电泵运行的可靠性。

5、整体结构紧凑、体积小、噪音低、节能效果显著，检修方便。

WQG系列高扬程污水污物工程泵

- 主要用途:
- 该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用于工程建筑、工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用，也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行。有效地延长了电机使用寿命。
-

JYWQ系列搅匀式污水污物潜水电泵



SG/SGR系列管道泵



- 主要用途:
- 该泵主要适用于高层建筑、园林喷灌、管道增压、冷热水循环，易燃易爆液体与腐蚀性液体输送及各种锅炉、供水、暖通、化工、石油管道设备配套。
SG普通型适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等暖水循环加压。使用温度80℃以下。
SGR热水型（高温）适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环，使用温度105℃以下。

WQD系列无堵塞潜水污物电泵

- 主要用途:
- 该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用于工程建筑、工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用，也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行。有效地延长了电机使用寿命。
-

WK系列全自动系列冷热多用泵



- 产品概述:
- 1、自来水管自动给水不用高架水槽，直接加压全楼给水，且加压稳定。更适合水压不足的水热器管线上加压，供水时不会忽冷忽热，可向多户水龙头供水。

2、地下井水、露天井上自动给水可用于地下水井、露天井水位不低于8米的浅井，直接送住宅水龙头，不需经过水槽完全自动供水，并可满足两层或三层住宅的全楼供水。

3、自来水水压不足加压家用储水箱供水，可大大增加水压且保持水压稳定。

4、房间取暖用随循环用于住宅、公寓、学校等使用的太阳能热水器取暖循环及生活锅炉供水。

5、高层住户可直接室内安装自吸泵具有9米吸程，高层住户只要在室内安装此泵，就很容易把楼下的自来水吸上来，且出水强劲有力。

JET系列喷射泵

- 产品概述:
- JET喷射泵结合了离心泵与自吸泵的功能和优点，具有安装使用方便、结构紧凑、小巧便捷、效率高、耗电省、扬程高、流量大、使用前不需要排气等特点。
广泛用于工矿企业、高层住宅的高压供水以及冲洗、花园喷泉等场合。泵与单相卧式电机同轴、电机壳体为铝压铸、双端面机械密封件结构。
-